

Radarový splachovač SLP 66RS



SANELA
we make water cool®




Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár NOVA PRO FELIX 26 000
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

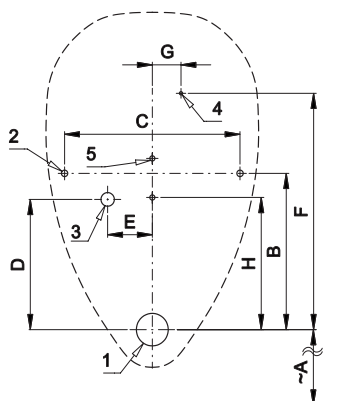

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 66RS 24 V DC
- SLP 66RZ 230 V AC/50 Hz

Příkon

- při napájení 24 V DC

Doporučený pracovní tlak

- 8 W
- 0,1 - 0,6 MPa
- 18 l/min (inf. údaj)
- vnější závit G 1/2"
- výtoková armatura s těsněním

Průtok

Vstup vody

Výstup vody



SLA 10



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 66 - NOVA PRO FELIX	390	240	275	200	70	360	45	205

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- SLP 66RS - obj. č. 11665 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 66RZ)
- SLP 66RZ - obj. č. 01665

Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 10	-	obj. č. 06100	nerezové sítko do pisoáru NOVA
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
APLIKACE SANELA CONTROL			ke stažení na App Store a Obchod Play